
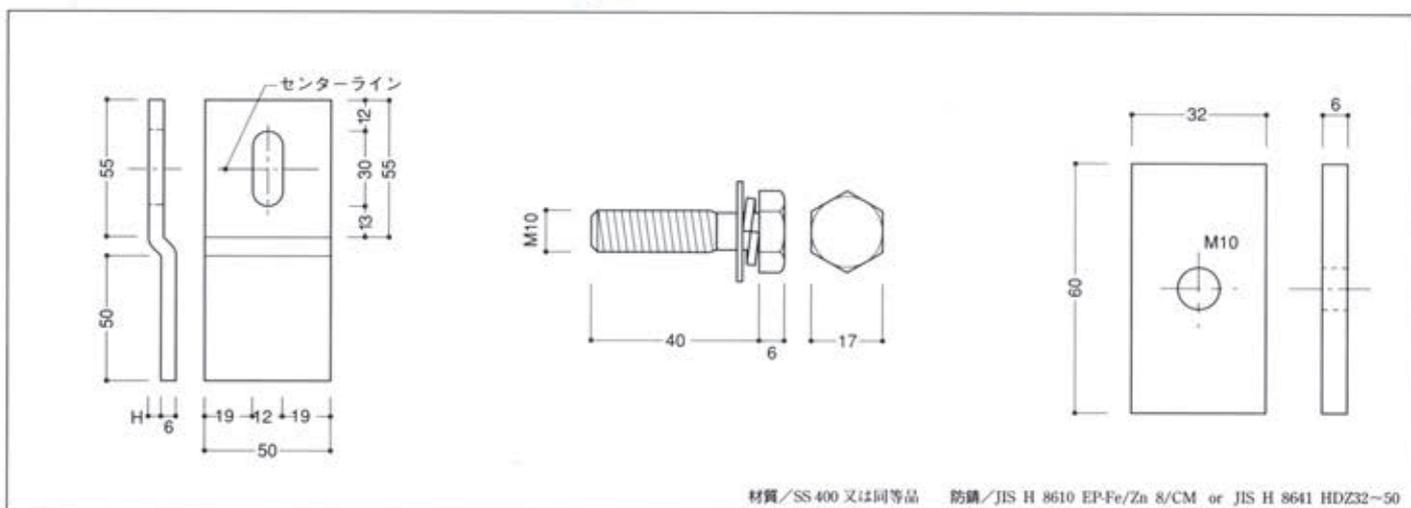




押出成形板取付金物 総合カタログ

Catalog of extruded plate mounting hardware



Zクリップセット

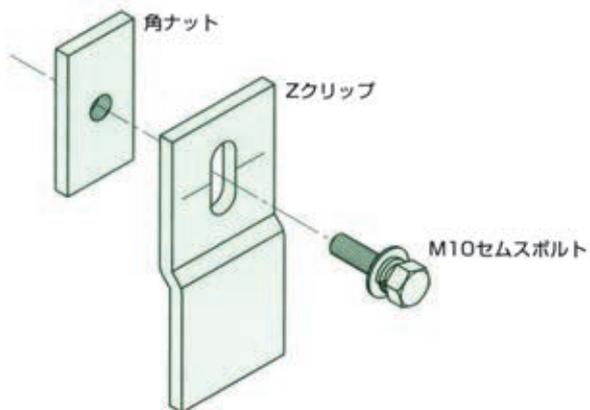



Bクリップセット

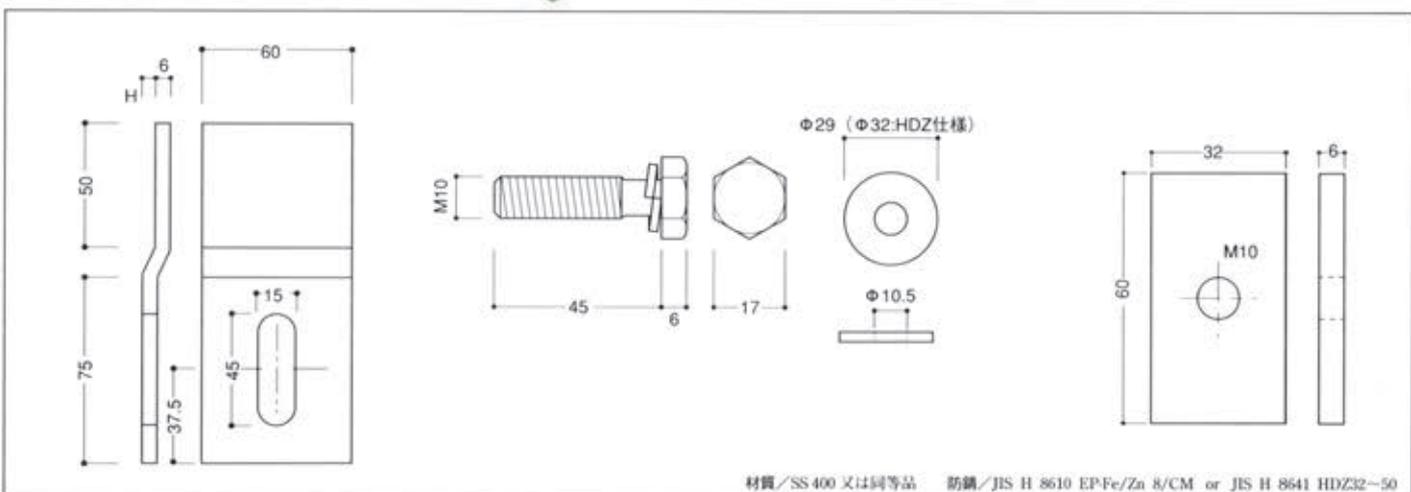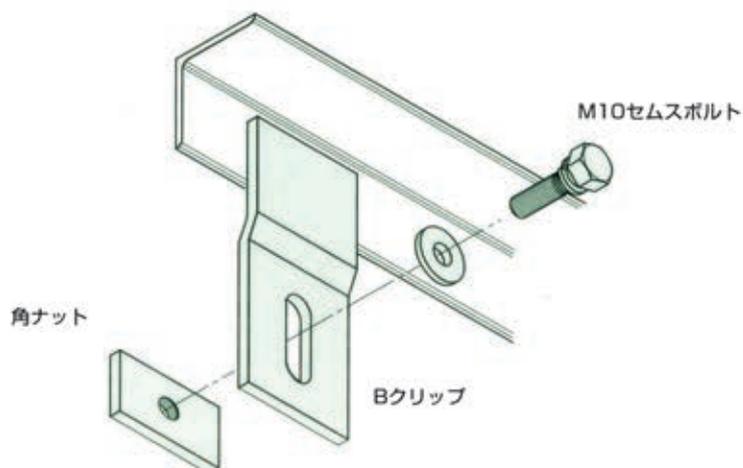



Wクリップセット

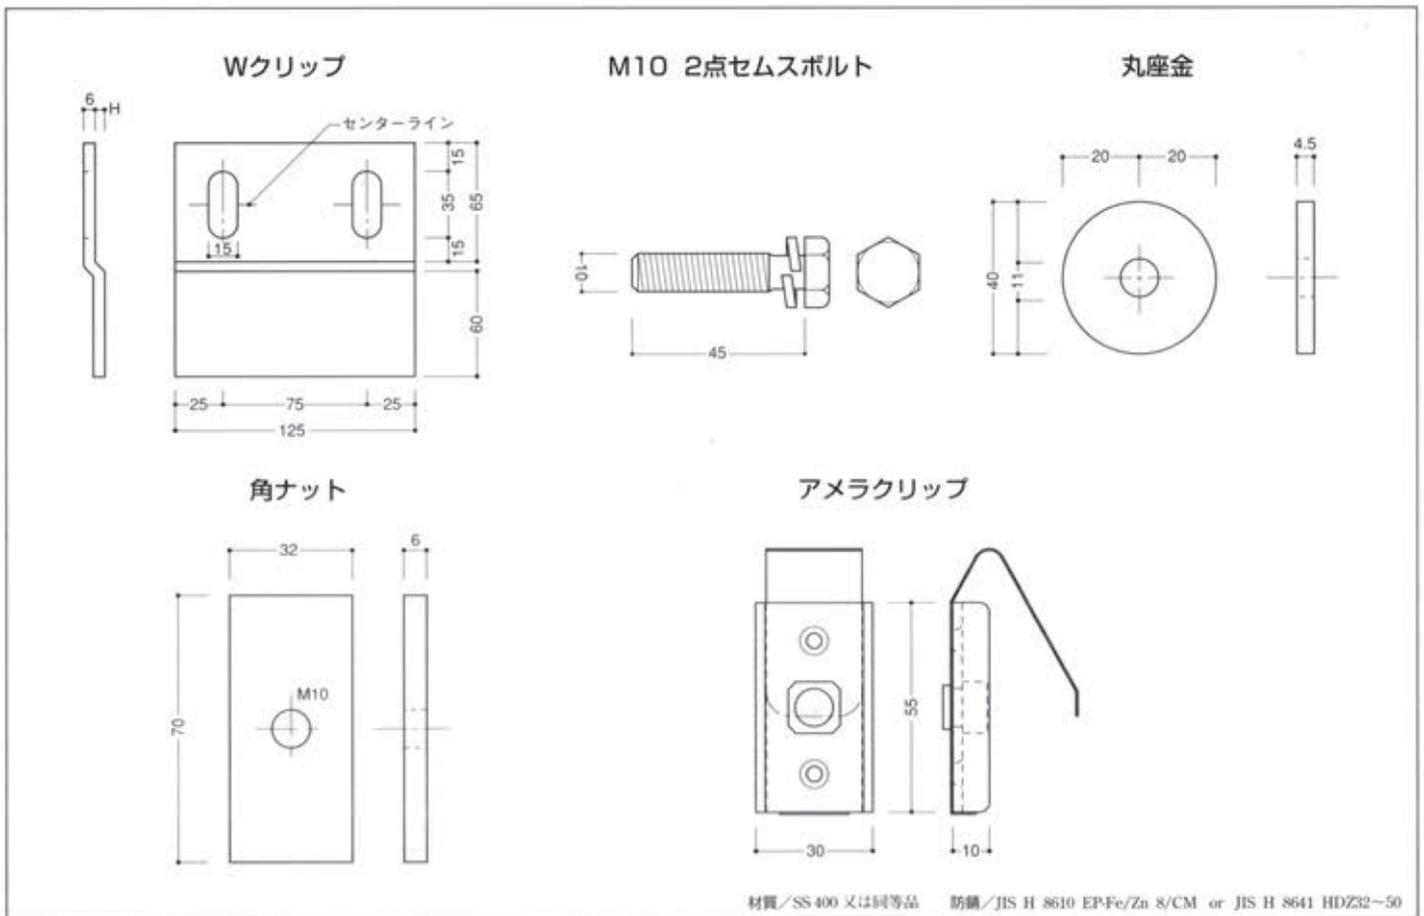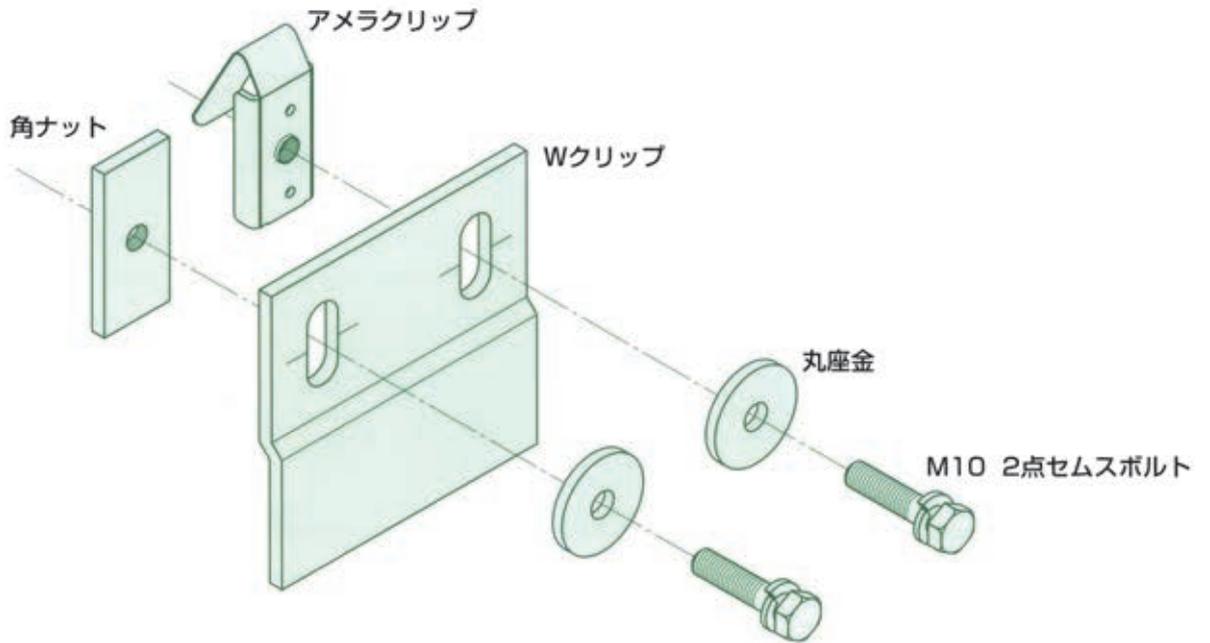


バネクリップ

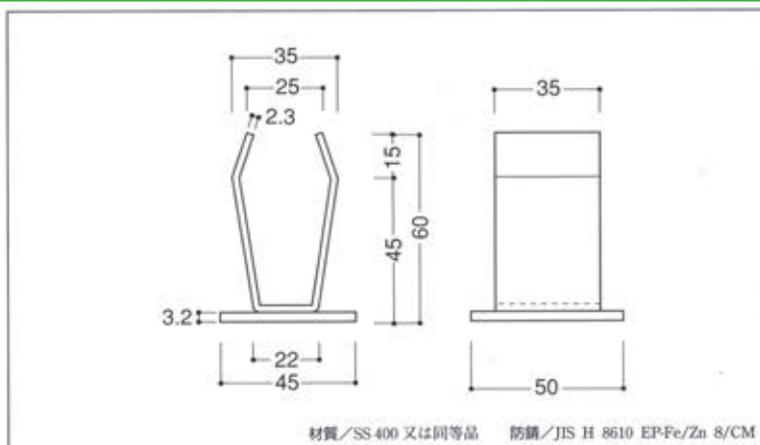



L型自重受

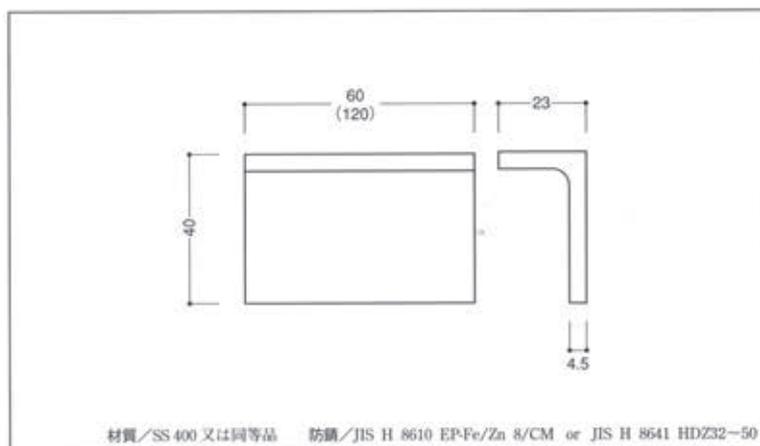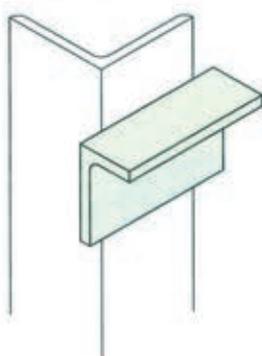


ライナー/1,2,3

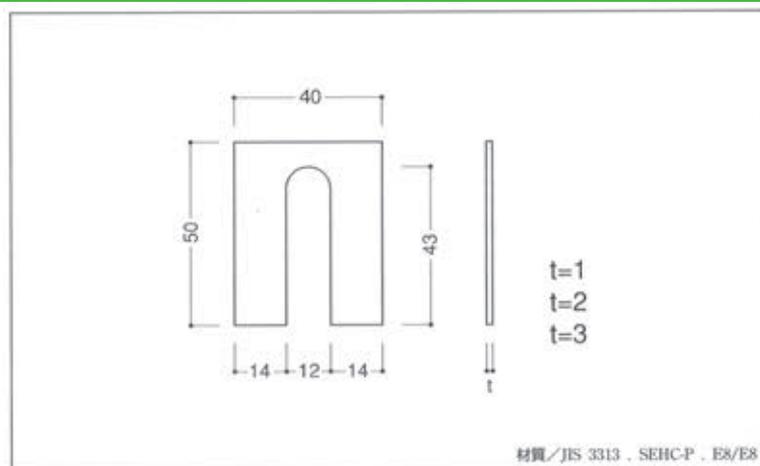

BK金物

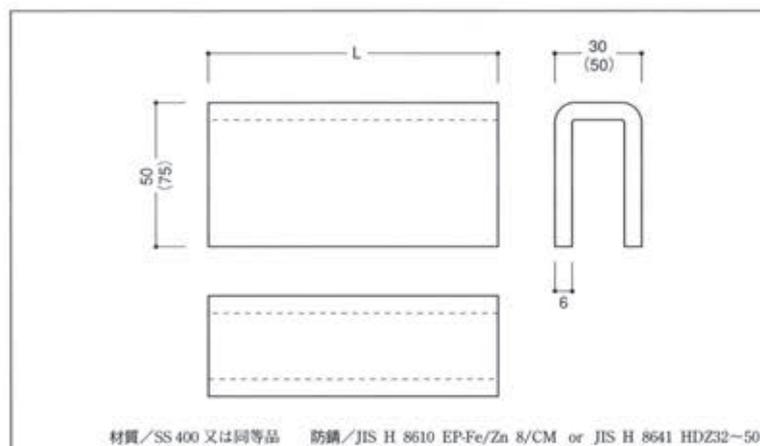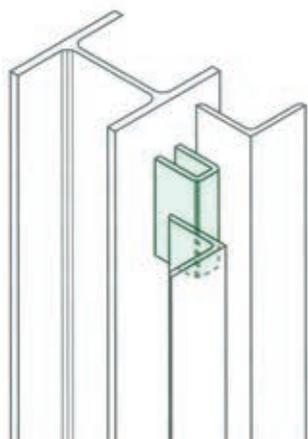


L型3点セット

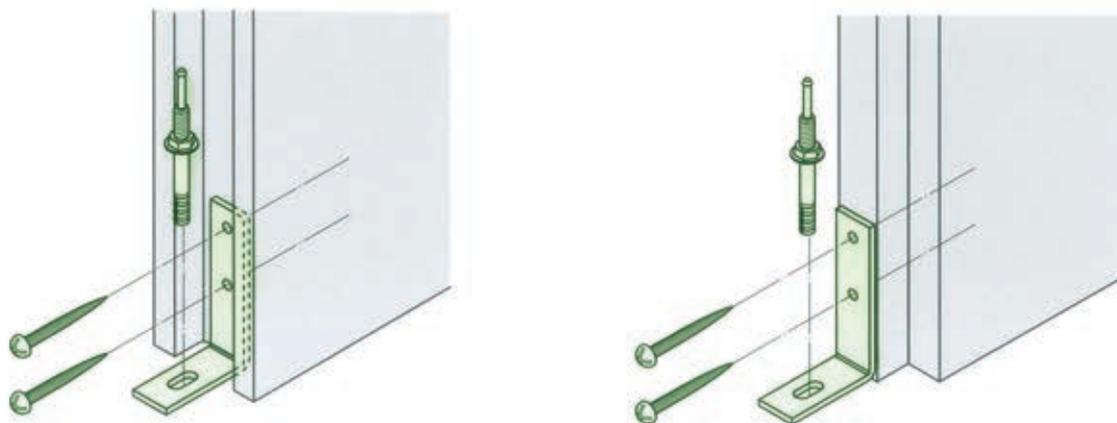



L型3点セット

タッピングビス 4×32

オールアンカー (C-645・C-660)

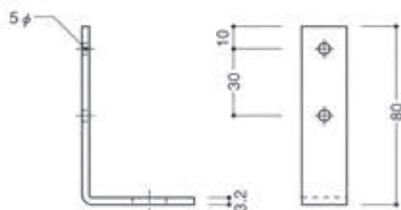


水抜きパイプ

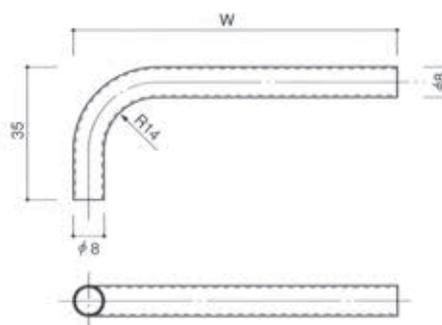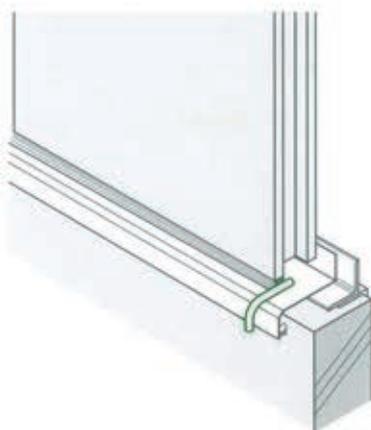



※ストレートあり

材質/SUS 304



内ミスクリ

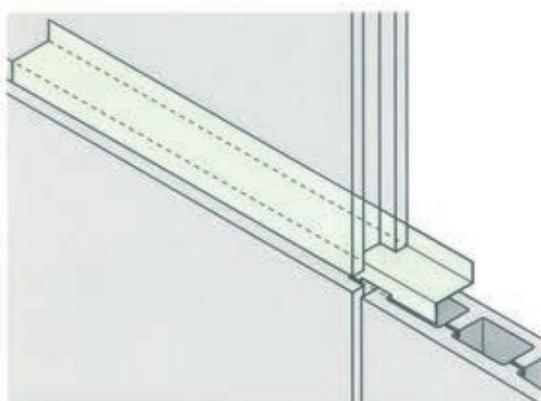

タイプ1

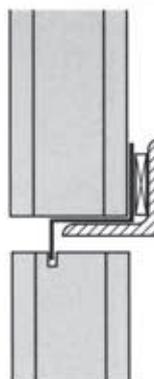


タイプ2

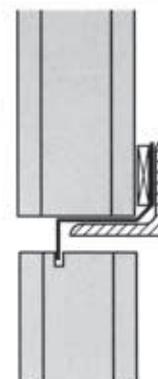

材質/SUS 304 t=0.4

ITハンガー




品番	ネジ径	全長	締付板厚	ドリル径	mm KN(kgf)	
					引張最大荷重 (プレート耐力)	
IT-840	M8	40	12~18	9	3.9	(400)
IT-1050	M10	50	14~23	11	5.2	(530)
ITW-1050S	M10	50	12~21	15	9.1	(930)
ITA-1050V	M10	50	12~20	15	5.4	(550)



ドリルで穴あけし、ITを挿入

ITのロールプレートが自動変形


ナットを締付け、施工完了

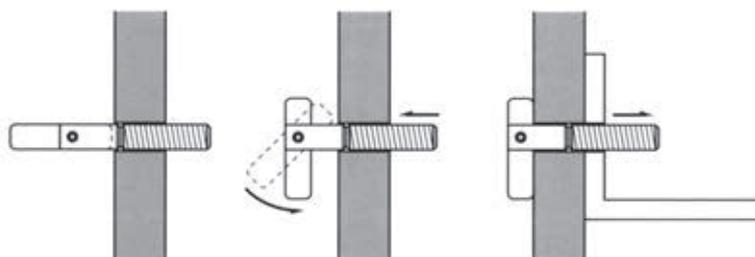

目地棒 (塩ビスペース)

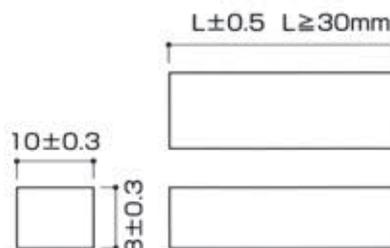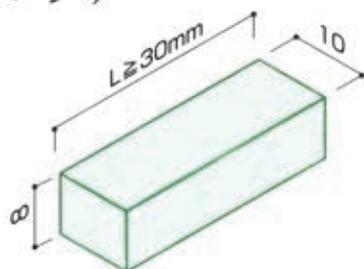


ゴムパッキン (片面のり付)

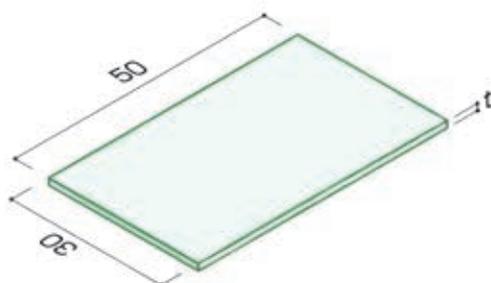


- t = 1 mm
- t = 2 mm
- t = 3 mm
- t = 4 mm
- t = 5 mm
- t = 10 mm
- t = 15 mm
- t = 20 mm

ガスケット使用例


縦張りの縦目地

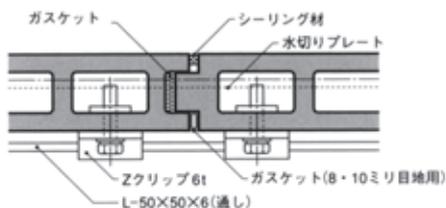


縦張りの横目地

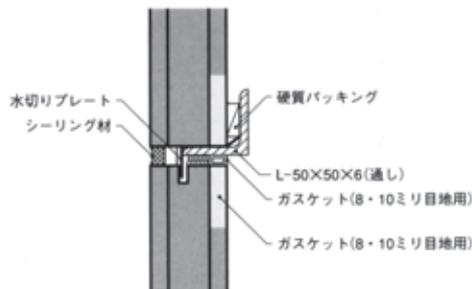

横張りの縦目地

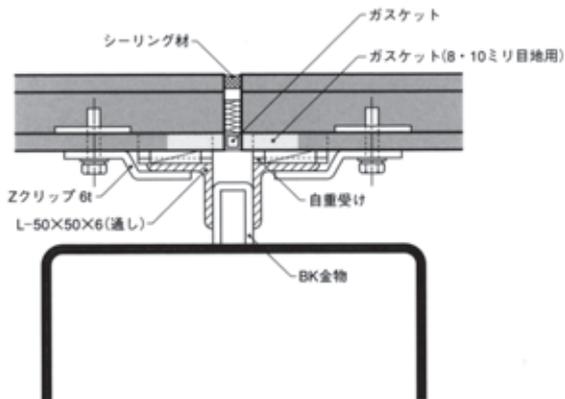

横張りの横目地

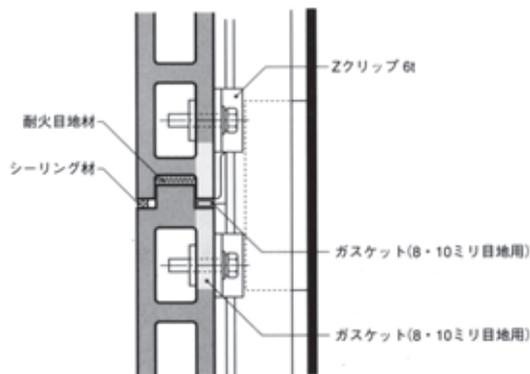

ガスケット

DSガスケット


(8・10mm目地用)



(15mm目地用)



(20mm目地用)




●その他
20.30.35mm用もあります。

SBシリーズ


SB-8S

(8・10mm目地用)




SB-15S

(15mm目地用)




SB-15Sワイド

(15mm目地用)



NSS-15

(15mm目地用)



SB-20S

(20・25mm目地用)



ATシリーズ (後入れタイプ)


AT-10S

(10mm目地用)




AT-15S

(15mm目地用)



AT-20S

(20mm目地用)



RGガスケット

タイプ-I

(8mm目地用)




タイプ-II

(20mm目地用)



タイプ-III

(15mm目地用)



吊クランプ/PSC-260



■使用例




■特 徴/概 要

- 片面スパイク付きウレタンパッドでセメント板をがっちりクランプ、安全に作業できます。(セメント板の表面にはキズが付きません。)
- セメント板の厚みに合わせてクランプ幅を調整できます。
- セメント板からの取外しは下からひもを引っぱるだけで遠隔操作にて簡単に行えます。(遠隔操作作用ロープ2m付)
- 安全フックボルト付で吊具本体に二重安全のためのスリングベルトが取付けられています。

品 番	PSC 260
クランプ範囲 (mm)	50~65・70~85 (2段階調節)
容 量 (kg)	260
製 品 重 量 (kg)	6.7

マルチスリング

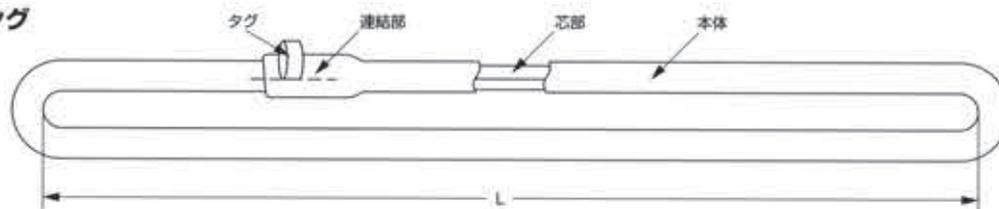


■使用荷重と製品の種類表 (つり角度 $\alpha=0^\circ$ の場合)

呼 び	形式		FN形 (エンドレス形)		破断荷重
	吊り方	使用荷重	バスケット吊		
			2点吊	4点吊	
0.5ト (灰)					
1 (紫)	1.0tf 以下	0.7	2.0	4.0	8tf 以上
1.5 (青)	1.5	1.05	3.0	6.0	12
2 (緑)	2.0	1.4	4.0	8.0	16
3 (黄)	3.0	2.1	6.0	12.0	24
5 (赤)	5.0	3.5	10.0	20.0	40
8 (紺)	8.0	5.6	16.0	32.0	64

仕様	mm
基本使用荷重	本体 (厚さ×幅)
1.0tf以下	7×34
1.5	8×32
2.0	9×38
3.0	11×48
5.0	13×57
8.0	17×73

※各部の寸法については、参考程度にお願います。


T型スリング

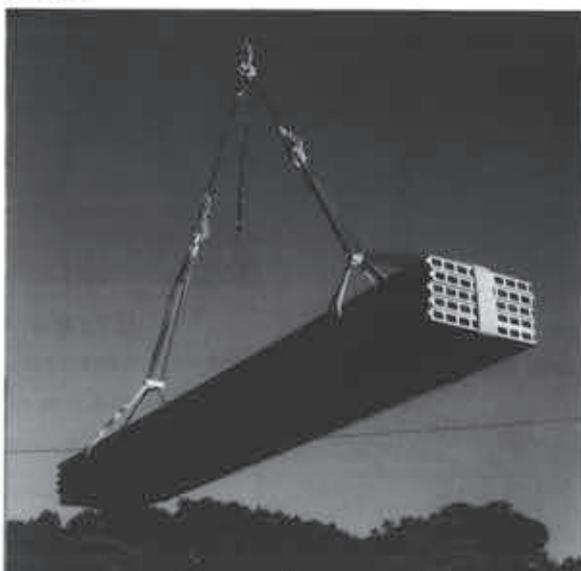

■概 要

- サイズ/幅75mm・長さ4.5m
- 破断荷重/ストレート時15tf
- 基本使用荷重


角度別使用荷重表(tf)					
角度 α	0	45	60	90	120
重量 (kg)	9	6.4	6.0	4.9	3.5



- パネル長さ/標準3m

※パネル長さが3mを超える場合は、調整具(フック付ワイヤー)と合わせてご使用ください。

AKハンガーII

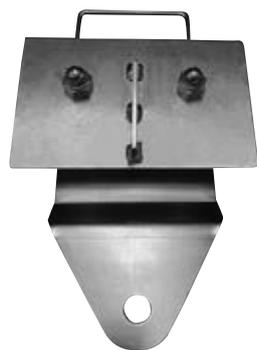

■特徴/概要

- セット方法は足場ブラケットと併用し、アングルにワンタッチ取付けとなっております。
- パネルを吊ったまま、横移動が出来るため、足場スペースの狭い場所ですら威力を発揮します。
- 使用可能重量
アングルL6×65×65 250kg
アングルL6×75×75 300kg



足場ブラケット



■概要

- 足場パイプに固定するAKハンガー用の移動レール (L-65×65×6, L-75×75×6) ブラケットです。
- パイプ足場、ビティ足場などいずれにも容易に取付けが可能です。
- レールのジョイント部用と端部用の2種類があります。

U型3輪台車

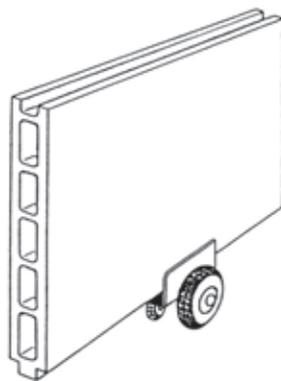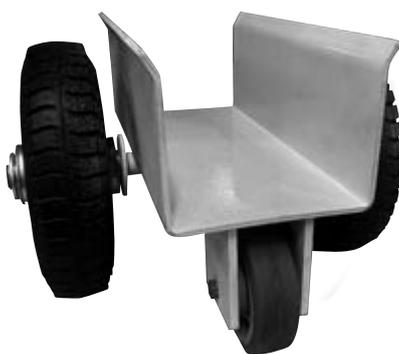

■特徴/概要

- パネル厚50～60mmに使用できる手軽な運搬車です。
- 乗用車のトランクにも入り、移動運搬に便利です。

●仕様

- 全高/250mm
- 全長/300mm
- 幅 /300mm
- 積載重量/270Kg

エア-2輪台車



■特徴/概要

- 小型軽量なため、移動運搬が容易で、パネルを手軽に運べます。
- 運搬中パネル破損が生じないように、当て部分にゴム板を使用します。

●仕様

- 全高/550mm
- 全長/1,000mm
- 幅 /500mm
- 積載重量/460Kg

キャッチパレットトラック/横移動兼用型



■特徴/概要

- パレット積みそのままヨコ移動もおこなえるので作業効率が抜群。
- リフトの上昇下降は油圧ポンプでスムーズ作業。
- ワンタッチのニュートラルレバー。任意の位置でハンドルがフリーになります。
- ハンドル90° 旋回時ストッパー付。
- 過載をチェックする安全バルブ付。
- バルブ自動クリーニング装置内蔵。

■キャッチパレットトラック/ヨコ移動兼用型仕様

仕様	能力 (kg)	最低位	最高位	フォーク寸法 (mm)		全長 (mm)	通常運搬 高さ (mm)	横運搬 高さ (mm)	自重 (kg)
		(mm) H ₁	(mm) H ₂	外幅 W	長さ L				
型式									
CPW-15L-65	1,500	80	205	685	650	1,030	80~160	161~205	82
CPW-15L-107					1,070				1,450
●オプション									
CPW-15L-85	1,500	80	205	685	850	1,230	80~160	161~205	87
CPW-15L-122					1,220	1,600			99


アルミ小型4輪台車



■仕様

全長	600mm
幅	400mm
高さ	200mm
積載重量	400kg


石材カッター4108R

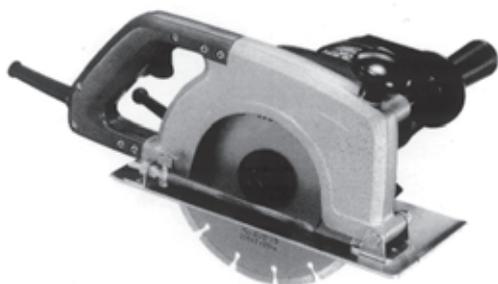

■仕様

電源	100V
電流	15A
最大切断径	70mm
刃物径	205mm
自重	7.4kg

スーパーハードコア



■回転ドリル専用 (適正回転数 700~1100rpm)

品番	サイズ (φ)	全長	有効長	品番	サイズ (φ)	全長	有効長
AMC-50		250mm	110mm	AMC-160		250mm	110mm
AMC-65		◇	◇	AMC-170		◇	◇
AMC-80		◇	◇	AMC-200		◇	◇
AMC-95		◇	◇	AMC-220		◇	◇
AMC-100		◇	◇	AMC-250		◇	◇
AMC-110		◇	◇	AMC-13mmシャンク		◇	◇
AMC-120		◇	◇	AMC-Zシャンク(SDS共通)		◇	◇
AMC-130		◇	◇	センタードリル10φ-175mm		◇	◇
AMC-150		◇	◇				



株式会社 建庄

本 社	〒279-0025	千葉県浦安市鉄鋼通り 2-1-3	TEL 047-306-5610	FAX 047-306-5613
東 京 営 業 所	〒279-0025	千葉県浦安市鉄鋼通り 2-1-3	TEL 047-306-5611	FAX 047-306-5612
神 奈 川 営 業 所	〒245-0053	横浜市戸塚区上矢部町 2004	TEL 045-810-6511	FAX 045-810-6521
名 古 屋 営 業 所	〒455-0801	名古屋市港区小碓 1-545	TEL 052-383-0311	FAX 052-383-0322
大 阪 営 業 所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町 2-3-40	TEL 0726-53-0405	FAX 0726-53-1482
福 岡 営 業 所	〒812-0068	福岡市東区社領 1-10-10	TEL 092-621-8050	FAX 092-621-8052